
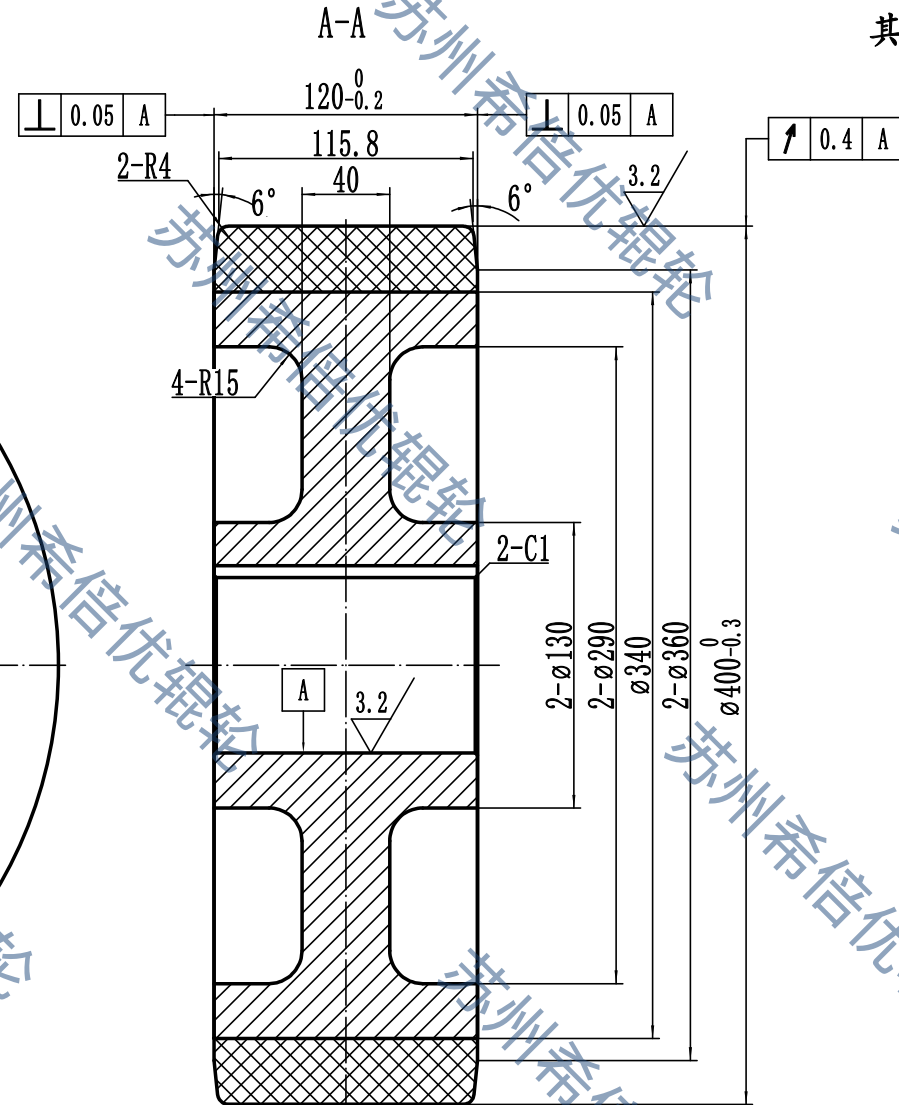


尺寸公差 GB/T1804-M

尺寸分段	0-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
中数M	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

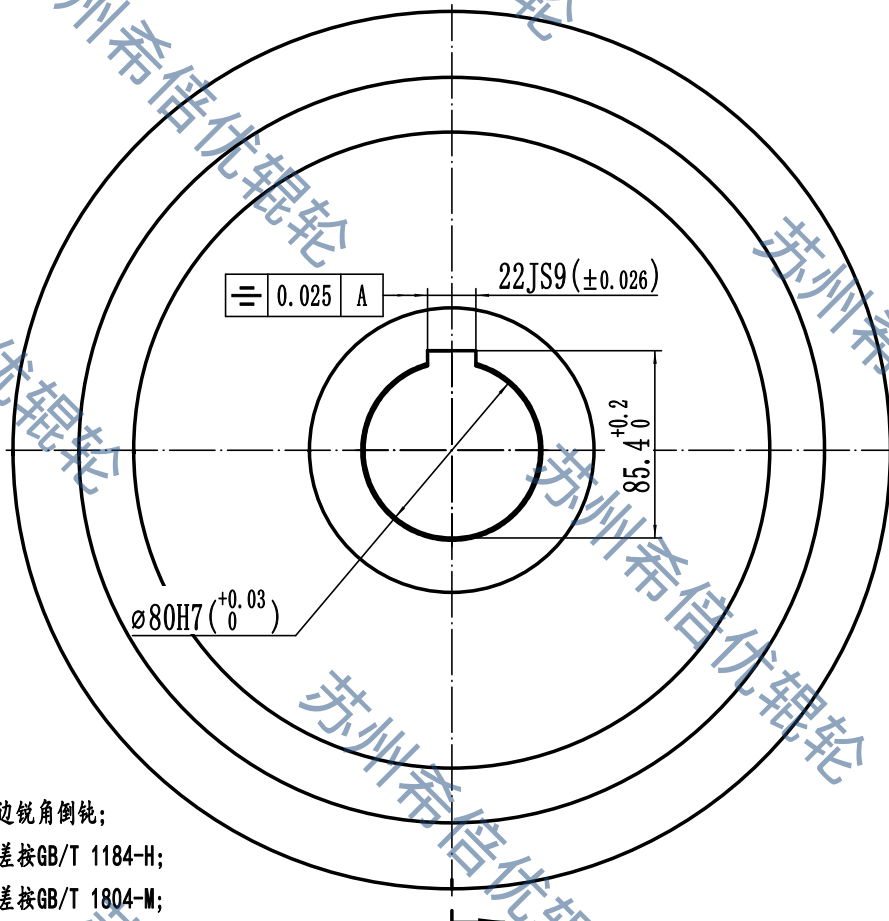

技术要求

1. 去除毛刺飞边锐角倒钝;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-H;
3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-M;
4. 未注倒角:C1;
5. 聚氨酯: MDI 95A 棕黄色;
6. 最大速度为180m/min, 加速度0.8m/s²时, 最大负载为4t;
7. 工作环境温度60°C.

描 写

描 校

旧图纸总号

底图总号

签 字

图 幅

2	轮 芯	1	材 料	<input type="checkbox"/> 45 <input checked="" type="checkbox"/> Q235 <input type="checkbox"/> 6061 <input type="checkbox"/> 7075 <input type="checkbox"/> 304 <input type="checkbox"/> 316L
1	包胶层	1	硬 度	<input checked="" type="checkbox"/> 95A <input type="checkbox"/> 90A <input type="checkbox"/> 85A <input type="checkbox"/> 80A <input type="checkbox"/> 75A
			材 料	<input checked="" type="checkbox"/> Lorexim <input type="checkbox"/> Lionmox <input type="checkbox"/> Logilan
A4	序号	名称	数量	备注

标记处数	更改文件号	签字	日期
设计	金海超	日期	2022.08.19
校核		标准审查	
审核		审定	
工艺审查		批准	

驱动轮		JC400-120-80	
表面粗糙度	3.2/ 1.6/ 0.8/	比例	版本
阶段标记		1:1	A
共	1	张	

PUGL
希倍优辊轮有限公司
Suzhou Xibeiyou Roller Wheel Co., Ltd.

第 1 张