

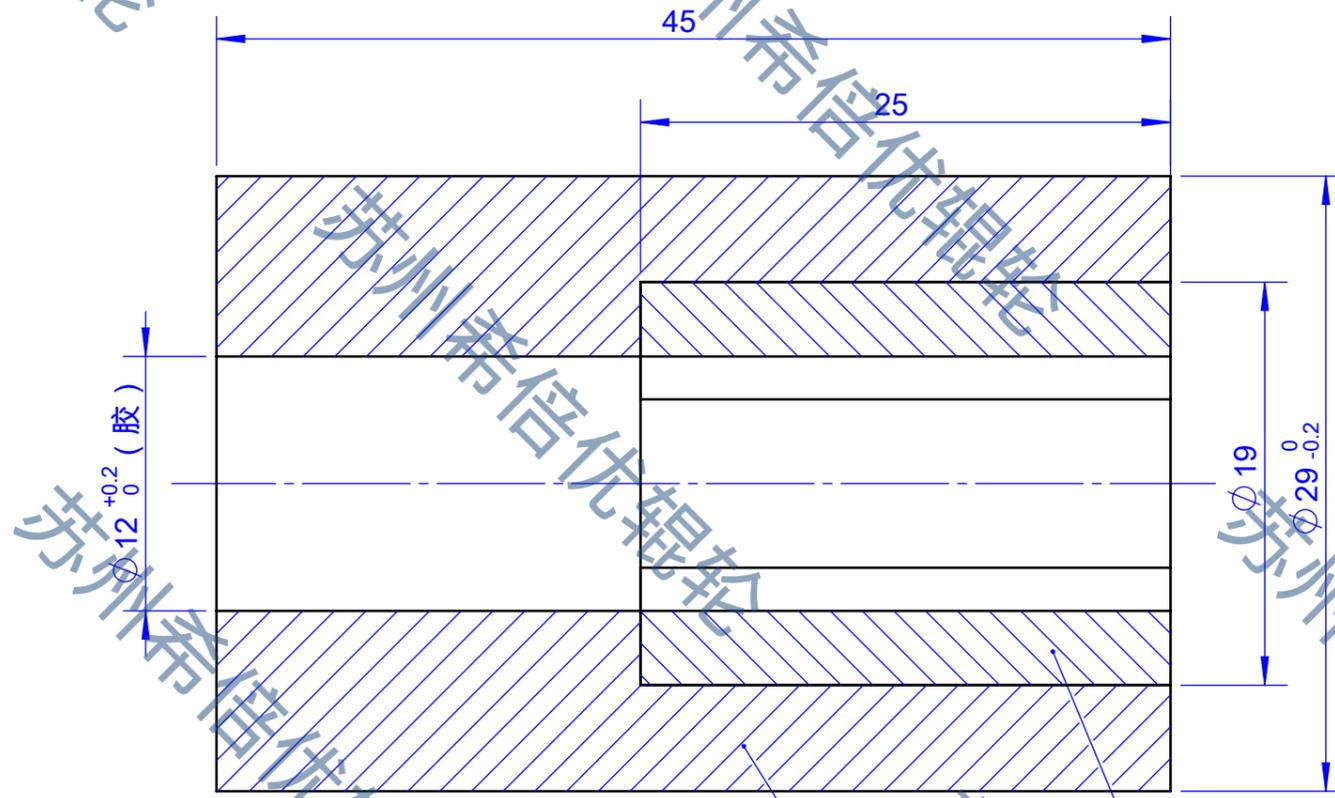


CPU29-45-12

其他 6.3

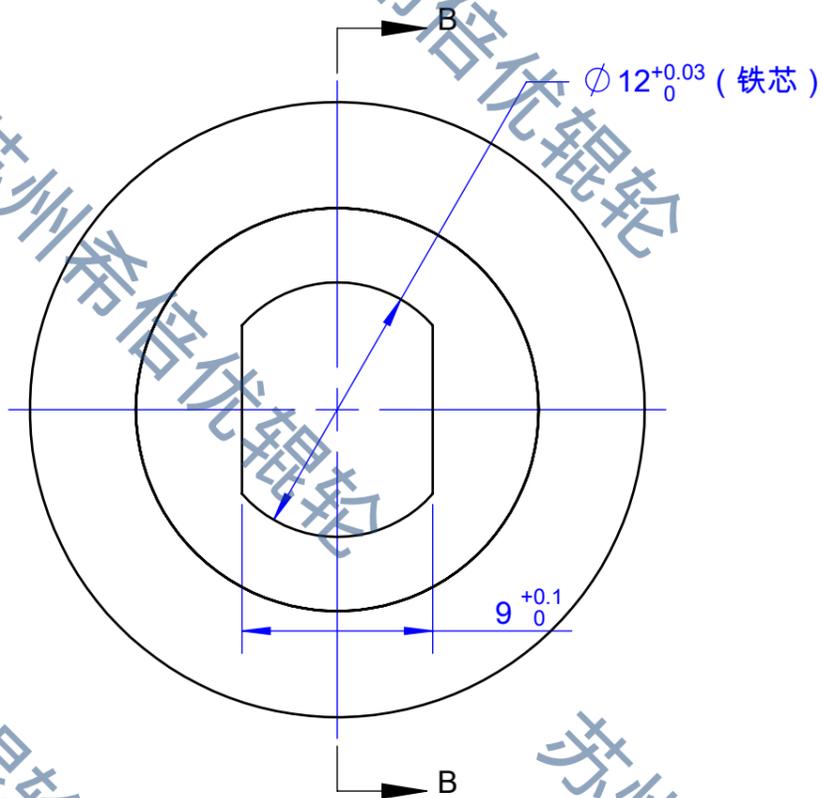

剖面 B-B 胶圈 铁芯

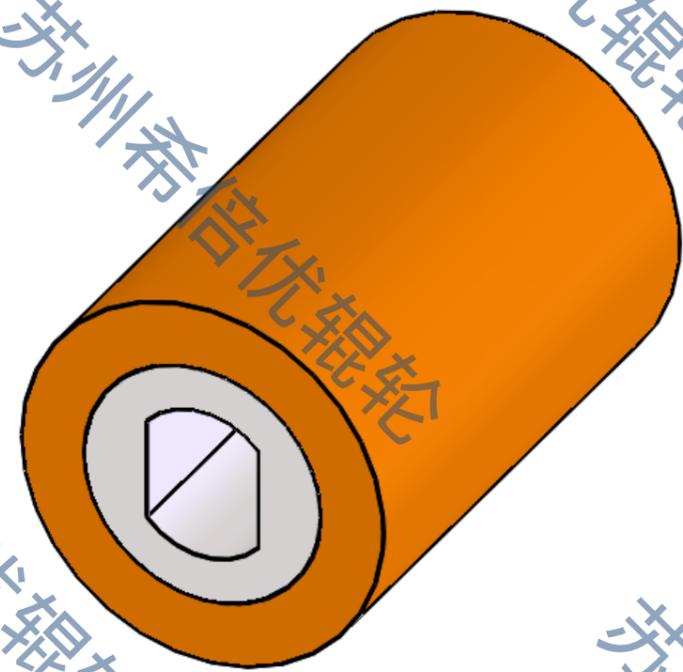

受控图纸

技术要求
 1. 去除毛刺、飞边，锐角倒钝；
 2. 未注形位公差按GB/T 1184-H；
 3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-M；
 4. 未注倒角:C0.2；
 5. 聚氨酯：MDI 75A 棕黄色。

尺寸公差 GB/T1804-M								
尺寸分段	0.5-3	> 3-6	> 6-30	> 30-120	> 120-400	> 400-1000	> 1000-2000	> 2000-4000
中等 M	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	包胶材料	硬度	颜色
设计	金海超	2023/5/15	标准化			LIONMOX	75A	棕黄色
制图	金海超	2023/5/15	工艺			基体材料	表面处理	热处理
校核			审定			45#	无	无
审核			批准			比例	版本	
						3:1	A	
共 1 张		第 1 张		总质量		0.06 KG		

苏州希倍优辊轮有限公司 SUZHOU XIBEIYOU ROLLERWHEELCO.,LTD

直滚连接套

CPU29-45-12