


其余 $\nabla 6.3$

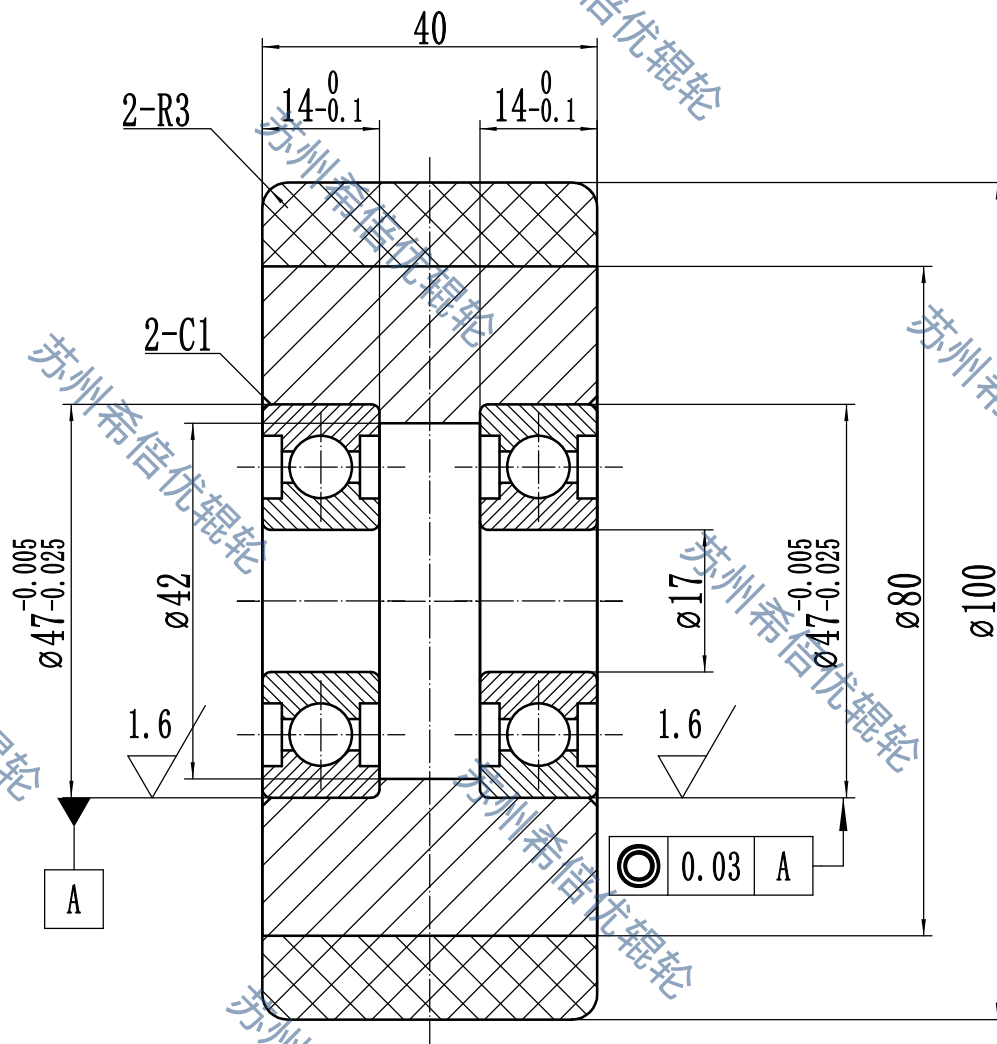

技术要求


1. 去除毛刺飞边锐角倒钝;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-H;
3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-M;
4. 未注倒角:C1;
5. 聚氨酯: MDI 95A 棕黄色。
6. 轴承型号: HRB6303-ZZ

受控图纸

尺寸公差 GB/T1804-M		>2000-4000	±2
		>1000-2000	±1.2
		>400-1000	±0.8
		>120-400	±0.5
		>30-120	±0.3
		>6-30	±0.2
		>3-6	±0.1
		0.5-3	±0.1
尺寸分段	中等M		

2	轮芯	1	材料	<input type="checkbox"/> 45 <input checked="" type="checkbox"/> Q235 <input type="checkbox"/> 6061 <input type="checkbox"/> 7075 <input type="checkbox"/> 304 <input type="checkbox"/> 316L
1	包胶层	1	硬度	<input checked="" type="checkbox"/> 95A <input type="checkbox"/> 90A <input type="checkbox"/> 85A <input type="checkbox"/> 80A <input type="checkbox"/> 75A
			材料	<input type="checkbox"/> Loresim <input checked="" type="checkbox"/> Lionmox <input type="checkbox"/> Logilan

描 写	序号	名称	数量	备注
描 校				从动轮 SC100-40-47
旧图纸总号	标记处数	更改文件号	签字	日期
底图总号	设计	金海超	日期	2023.4.17
签字	校核	标准审查		
图幅	审核	审定		
A4	工艺审查	批准		



表面粗糙度 $3.2 \nabla / 1.6 \nabla / 0.8 \nabla$
 阶段标记
 比例 1:1
 版本 A

希倍优辊轮
苏州希倍优辊轮有限公司
 Suzhou Xibeiyou Roller Wheel Co., Ltd.
 共 1 张 第 1 张