



其余 ∇ 6.3

尺寸公差 GB/T1804-M	
尺寸分段	公差
0-3	±0.1
>3-6	±0.1
>6-30	±0.2
>30-120	±0.3
>120-400	±0.5
>400-1000	±0.8
>1000-2000	±1.2
>2000-4000	±2

描 写
描 校
旧图纸总号
底图总号
签 字

图幅	A4
----	----

$\varnothing 98.2 \pm 0.4$
 $\varnothing 49 \pm 0.5$

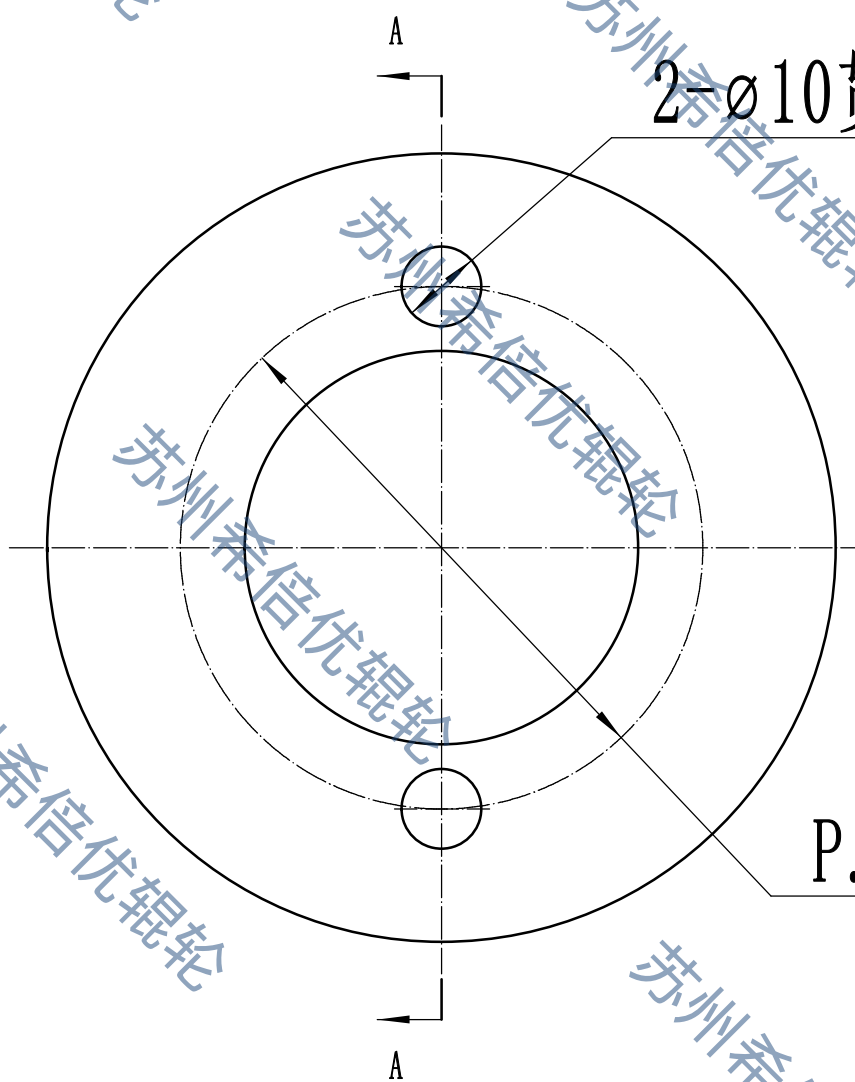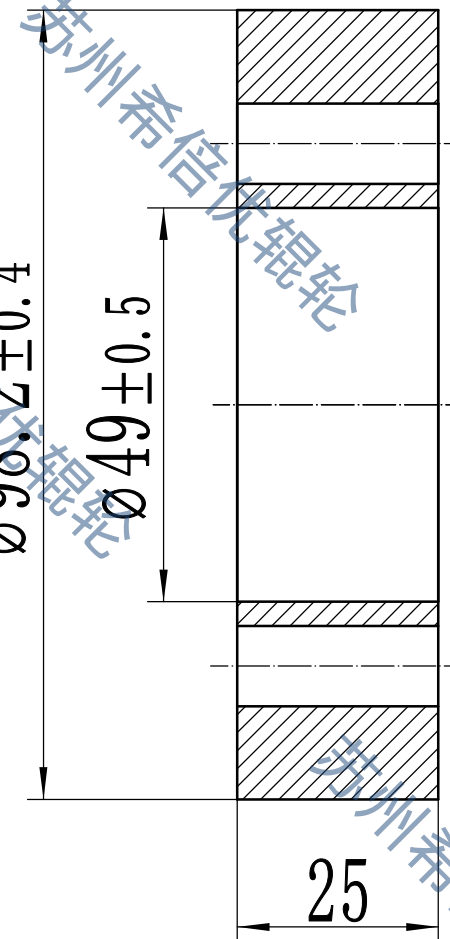

2-∅10 贯通

P.C. D∅65 ± 0.4

- 技术要求
1. 去除毛刺飞边锐角倒钝;
 2. 未注形位公差按GB/T 1184-H;
 3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-M;
 4. 聚氨酯: MDI 65A 本色, 添加BDO.

1	包胶层	1	硬度	65A
序号	名称	数量	材料	备注
			<input type="checkbox"/> Lorexim <input checked="" type="checkbox"/> Lionmox <input type="checkbox"/> Logilan	

				胶圈			GPU98. 2-25-49				
标记处数	更改文件号	签字	日期	表面粗糙度	3.2/	1.6/	0.8/	 苏州希倍优辊轮有限公司 Suzhou Xibeiyou Roller Wheel Co., Ltd.			
设计	范鹏飞	日期	2023.09.19	除段标记							
校核		标准审查		比例	1 : 1		版本				A
审核		审定		共 1 张			第 1 张				
工艺审查		批准									